



Stickhand.de

Art.-Nr.9304075

Umhängetasche “Conny” Praktisch mit Style



Größen:

	Höhe	Breite	Tiefe
S	25 cm	25 cm	8 cm
M	28 cm	28 cm	9 cm
L	35 cm	35 cm	10 cm



Nählevel

Einleitung

Optisch schlicht und leicht präsentiert sich die Umhängetasche Conny.

Der Träger lässt sich in der Länge individuell verstellen.

Conny kann diagonal oder über die Schulter getragen werden.

Im Reißverschluss-Außenfach sind die kleinen Dinge wie Fahrkarten, Taschentücher usw. schnell zugänglich.

Wertsachen lassen sich sicher verstauen in den Innenfächern, gesichert mit einem Reißverschlussfach.

Der obere Tascheneingriff wird ebenfalls mit einem Reißverschluss geschlossen.

“Conny” gibt es in drei Größen.

Die Basisanleitung mit Arbeitsablauf, Bildern und Skizzen gilt für alle Größen.

Das jeweilige Schnittschema mit Zuschneideplan bzw. Schnitt beinhaltet alle Angaben für die einzelnen Größen. Hier sind Materialbedarf und alle Vorbereitungen aufgeführt und vor allem die genauen Maße zu der jeweiligen Modellgröße.

Hinweis: Die Ratschläge und Anleitung sind sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

© 2015 Das Modell ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei Irene Fackler - Stickhand.de. Die Vervielfältigung (auch teilweise) ist außer für private, nicht kommerzielle Zwecke ausdrücklich untersagt. Dies gilt insbesondere für die Weitergabe, Verbreitung durch Fotokopien, elektronische Medien und Internet. Bei Verwendung im Unterricht und in Kursen ist auf Stickhand.de hinzuweisen. Beim Verkauf von fertigen Taschen ist anzugeben: Genäht nach einer Anleitung von Stickhand.de

Möchtest du mehr als 10 Taschen zum Verkauf anbieten, benötigst du eine schriftliche Erweiterungslizenz, die im Shop unter Stickhand.de erhältlich ist.

Inhaltsverzeichnis:

Einleitung.....	1
Inhaltsverzeichnis	2
Materialwahl.....	3
Arbeitsweise.....	3
Allgemeine Informationen.....	4
Damit der Stofftransport gut funktioniert.....	4
Material zu den abgebildeten Modellen.....	5
Garnfarbe im Arbeitsablauf.....	5
Zusätzliches Material und Hilfsmittel.....	5
Verarbeitungsgruppen im Bild zu Variante 1.....	6
Verarbeitungsgruppen im Bild zu Variante 2.....	7
Wohin gehört was?.....	8
Zuschneiden und vorbereiten.....	9
Übersicht herstellen.....	9
Verarbeitungsgruppen	9

Arbeitsablauf

Verarbeitungsgruppe: Außenmittelstreifen mit RV	
Beide Varianten.....	10
Weiter mit Variante 1.....	10
Verarbeitungsgruppe: Außenfläche, Basisteil Variante 1.....	12
Verarbeitungsgruppe: Außenmittelstreifen mit RV	
Weiter mit Variante 2.....	15
Verarbeitungsgruppe: Außenfläche, Basisteil Variante 2.....	18
Beide Varianten ab Seite.....	21
Verarbeitungsgruppe: Träger.....	22
Verarbeitungsgruppe: RV-Blende, oberer Tascheneingriff.....	24
Verarbeitungsgruppe: Futterbasisteil mit Steckfach.....	27
Verarbeitungsgruppe: Futterbasisteil mit RV-Fach.....	29
Zusammennähen der Außen- und Innentasche (Futtertasche).....	31
Verarbeitungsgruppe: Noch nicht zugeordnet	34



Wohin gehören die Teile:

An der fertigen Tasche kannst du sehen, wo die Teile hingehören.

- A10 = Träger
- A2 = Seitenteil
- A5 = oberes Mittelteil
- AF2 = RV-Außenfach
- A4 = unteres Mittelteil
- A3 = Seitenteil



- A2 = Seitenteil
- A1 = Mittelteil / Rückseite
- A9 = Träger
- A3 = Seitenteil

- A7 = Oberer Tascheneingriff, innen
- AF1 = Basistaschenteil
- AF3 = oberes RV-Innenfach
- AF4 = unteres RV-Innenfach
- AF5 = RV-Verlängerungen
- A8 = Bodenabdeckung



- A6 = oberer Tascheneingriff, außen (Rückseite von gelb)
- A12 = Innenfach
- AF1 = Basistaschenteil
- A11 = RV-Endschlaufe

Außenfläche, Basisteil

1 x A1 / 1 x A2 / 1 x A3 / 1 x Verstärkungsstreifen aus LKW-Plane

Nähmaschine vorbereiten:

- Oberfaden in der Farbe B
- Unterfaden in der Farbe B

22. Den Zuschnitt A2 mit der rechten Materialseite nach oben auf den Tisch legen. Der Bodenausschnitt zeigt nach unten.

Abb.20



A4/5 rechts auf rechts an die rechte Längskante von A2 klammern. Dabei zeigt A4 zum Bodenausschnitt von A2, siehe Abb.20.

23. Die Längskante im Abstand von 1 cm schließen, siehe Abb.21, Skizze 15


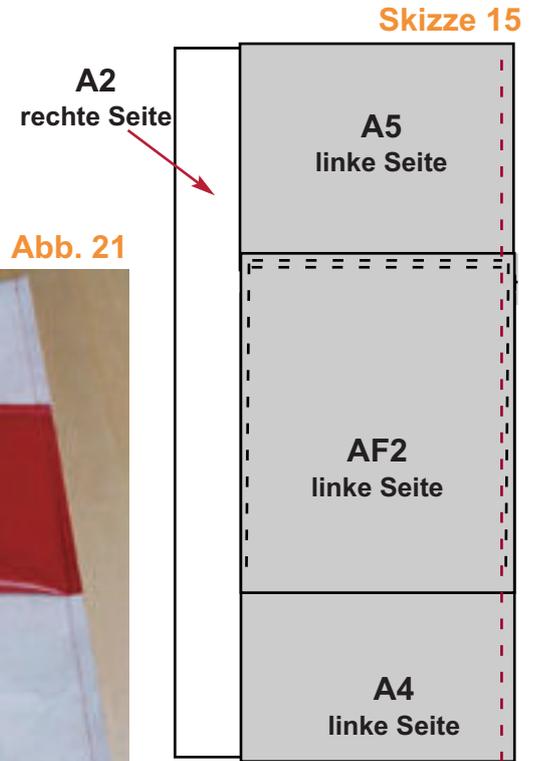


Abb. 21

Skizze 15

24. A2 aufklappen, die NZ unter A2 legen und die Naht gut ausstreichen. Auf A2 fußtief absteppen, siehe Abb.22, Skizze 16.

Abb. 22

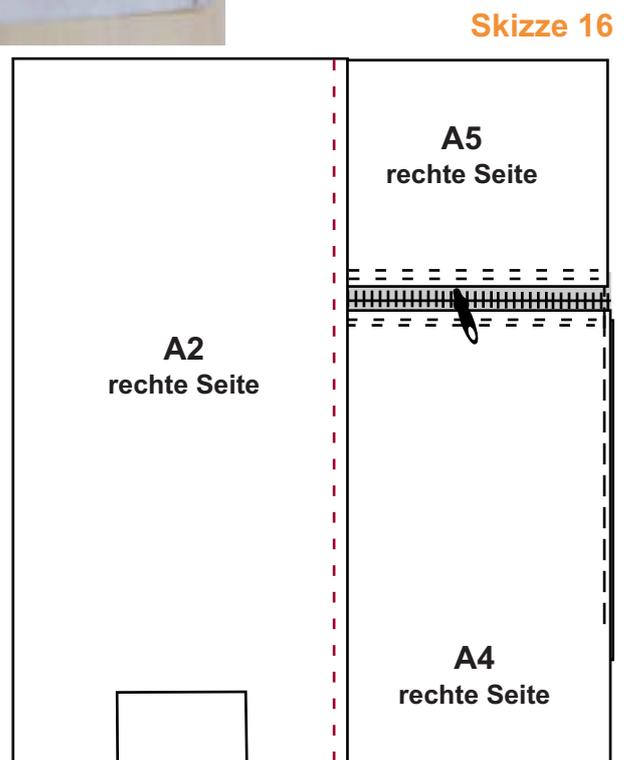


Skizze 16

39. Am oberen Taschenrand die Mitte der Teile A2 und A3 kennzeichnen und auf der überstehenden LKW-Plane markieren. Diese Markierung entspricht später der Mitte der Gurtbandbreite, siehe Abb.35, Skizze 19.

Skizze 19

Tipp:

Jetzt solltest du entscheiden, auf welcher Seite deine Tasche getragen wird, damit die RV-Außentasche nach außen zeigt. In dieser Anleitung wird die Tasche später links getragen, das kurze Trägerteil zeigt dabei nach hinten.
Das heißt: Das lange Trägerteil wird auf A2 genäht, das kurze Trägerteil auf A3.

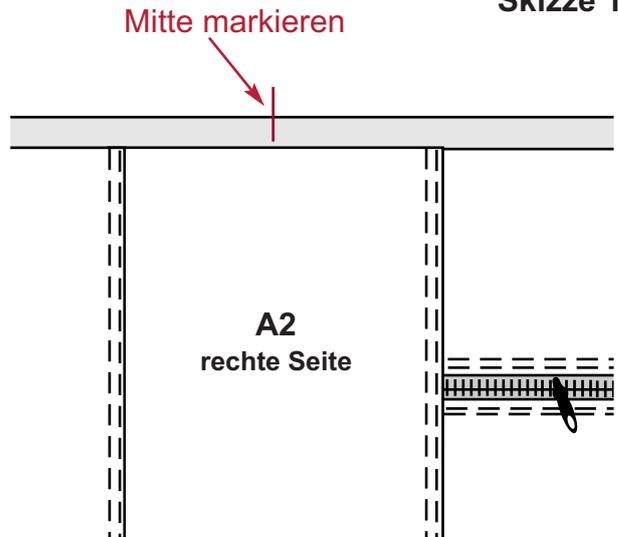

40. Ein Gurtbandende von A9 rechts auf rechts an die Markierung von A2 stecken oder kleben. Die Gurtbandmitte trifft genau auf die Markierung. Die kurze Kante von A9 ragt ca. 5mm über den Taschenrand auf den Verstärkungsstreifen, siehe Abb.35, Skizze 20.

Skizze 20

mit doppelter Naht aufsteppen

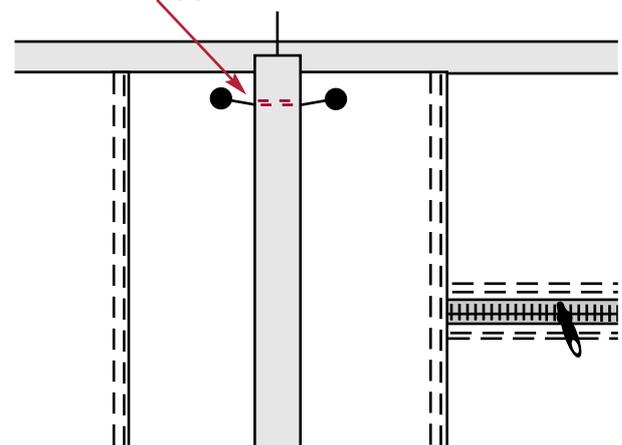


Abb. 35



41. Von oben, an beiden Seitenkanten von A9, exakt 3 cm von der Taschenkante in Richtung Gurtband messen und mit Stecknadeln markieren, siehe Abb.36, Skizze 20.

Nähmaschine vorbereiten:

- Oberfaden in der Farbe G
- Unterfaden in der Farbe G

Abb. 36



42. Auf Höhe der Stecknadelmarkierung wird A9 quer, mit doppelter Naht, aufgesteppt, siehe Abb.37, Skizze 20.

Abb. 37

